



# 【Thunderbird】メール設定の確認

1.「アカウント設定」をクリックします。

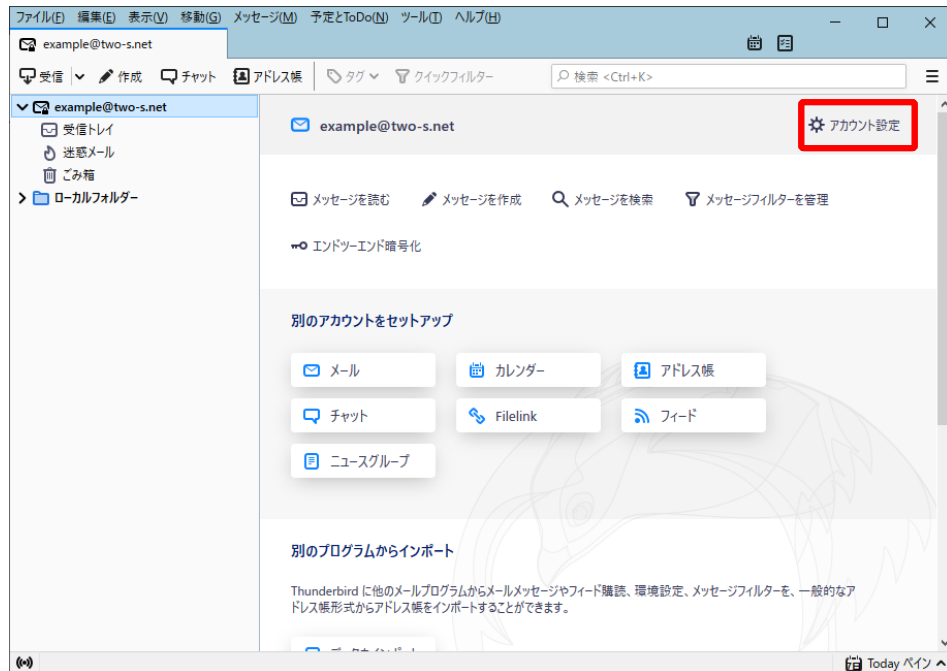


2.「アカウント設定」タブが表示されます。

アカウント名、名前、メールアドレスを確認します。必要に応じて変更します。

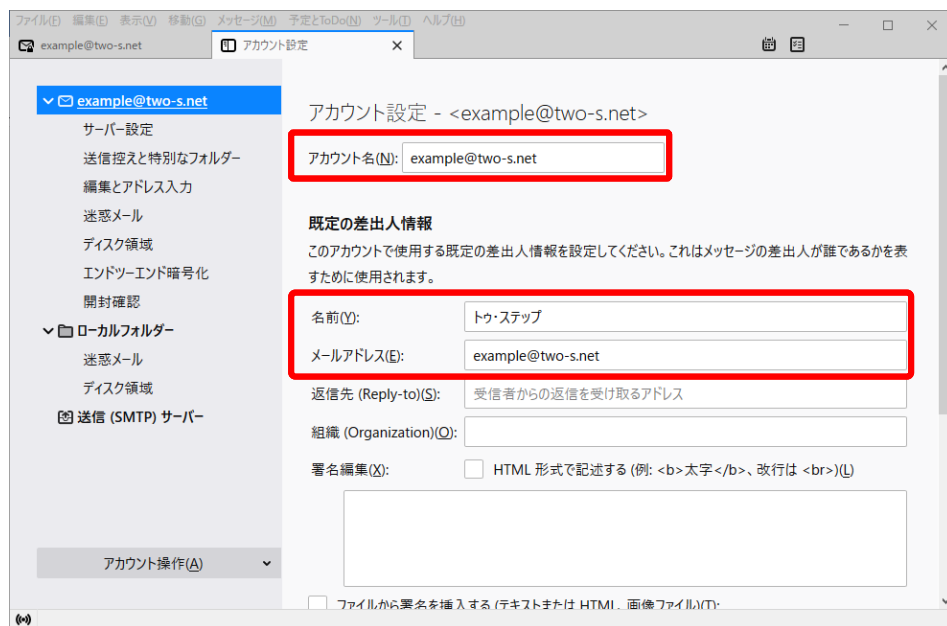

アカウント名	受信トレイやアカウントの一覧に表示される名前を入力します
名前	送信先に表示される名前を入力します
メールアドレス	メールアドレスを入力します

3. 左メニューの「サーバー設定」をクリックします。受信サーバーの設定を確認します。

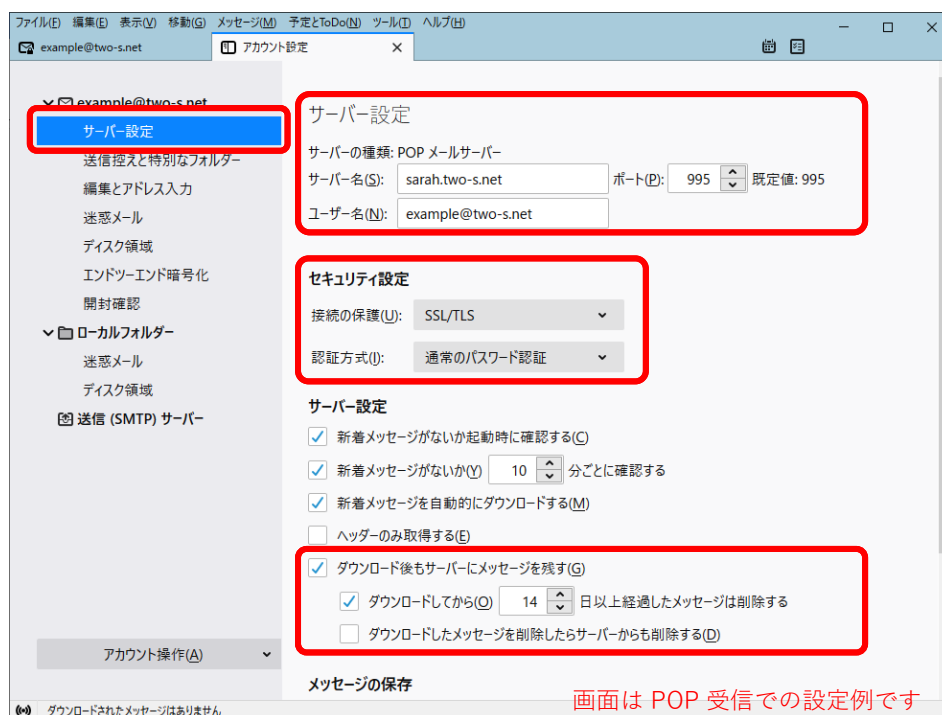

## ■POP で設定している場合

### サーバーの種類

サーバー名	弊社指定のサーバーを入力します※1
ポート	995
ユーザー名	メールアドレスを入力します

### セキュリティ設定

接続の保護	「SSL/TLS」を選択します
認証設定	「通常のパスワード認証」を選択します

### サーバー設定

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す

(別の端末でメールの受信をする場合に設定が必要です。)

ダウンロードしてから 日以上経過したメッセージは削除する

(期間は任意で設定できます。)

### ※1 サーバーについて

使用するサーバー情報は、事前にお知らせします。

sarah.two-s.net	blue.ssdsvr.net
aqua.ssdsvr.net	hayabusa.two-s.net

## ■IMAP で設定する場合


### サーバーの種類

サーバー名	弊社指定のサーバーを入力します※1
ポート	993
ユーザー名	メールアカウントを入力

### セキュリティ設定

接続の保護	「SSL/TLS」を選択
認証設定	「通常のパスワード認証」を選択

4. 左メニューの「送信(SMTP)サーバー」をクリックします。送信サーバーの確認をします。変更する場合は、「編集」をクリックします。

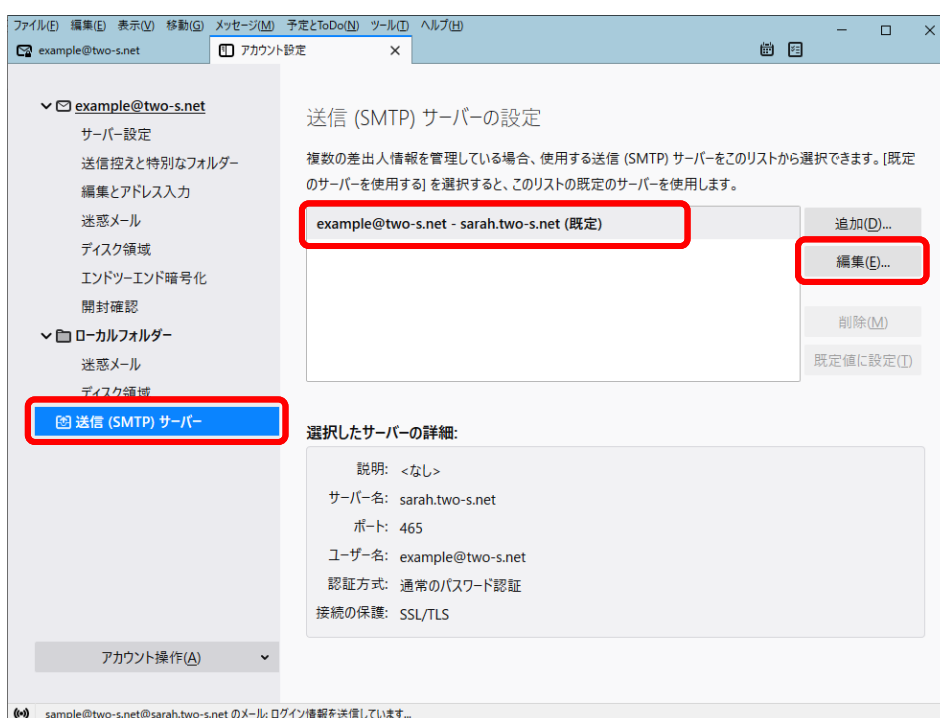

- 「送信 (SMTP) サーバー」画面が表示されます。次ページの表を参照して該当箇所を変更し、「OK」をクリックします。

送信 (SMTP) サーバー	
<b>設定</b>	
説明(D):	<input type="text"/>
サーバー名(S):	<input type="text" value="sarah.two-s.net"/>
ポート番号(P):	<input type="text" value="465"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> 既定値: 465
<b>セキュリティと認証</b>	
接続の保護(N):	<input type="text" value="SSL/TLS"/>
認証方式(U):	<input type="text" value="通常のパスワード認証"/>
ユーザー名(M):	<input type="text" value="example@two-s.net"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

## 設定

サーバー名	弊社指定のサーバーを入力します※ <sup>1</sup>
ポート	465

## セキュリティ設定

接続の保護	「SSL/TLS」を選択
認証設定	「通常のパスワード認証」を選択
ユーザー名	メールアカウントを入力

5. 再起動すると設定が完了します。